

大きな穴を開ける事なく、簡単設置。

設置場所を選ばず、ドアの厚みや形状等に左右される事なく設置ができます。




指紋認証
セキュリティシステム
SMART 7
偽造指紋対応センサー搭載

洗練されたボディ！独自開発の指紋認証技術！ 利便性と防犯性能を追求した画期的な指紋錠です！

- ・補助錠だから既存の鍵はそのまま！
- ・どこにでも馴染むデザイン！
- ・パソコンでの履歴管理も可能！
- ・指紋は100指まで！最大登録数が豊富！

- システム** 指紋・ICタグ・カードでの認証
指紋認証とICタグ・カード認証を標準装備することで、運用面での100%認証を実現
- 容量** 豊富な登録数
指紋は100指まで。カード又はタグは50枚まで登録可能
- 偽造指紋** 業界初の認証方法により不正をシャットアウト
指紋の凹凸による静電気の容量の違いを感知し、認証を行う独自のシステムを開発
- オートセンサー** 指を置くだけ！認証作業がよりカンタンに
オートセンサー搭載で、指を置くだけで認証開始、時間の短縮を実現しました。
- ソフトウェア** 専用の管理ソフトウェアで、万全の情報管理を実現
指紋、カードの入力情報や入室履歴のデータの一括管理（※オプション）

製品寸法

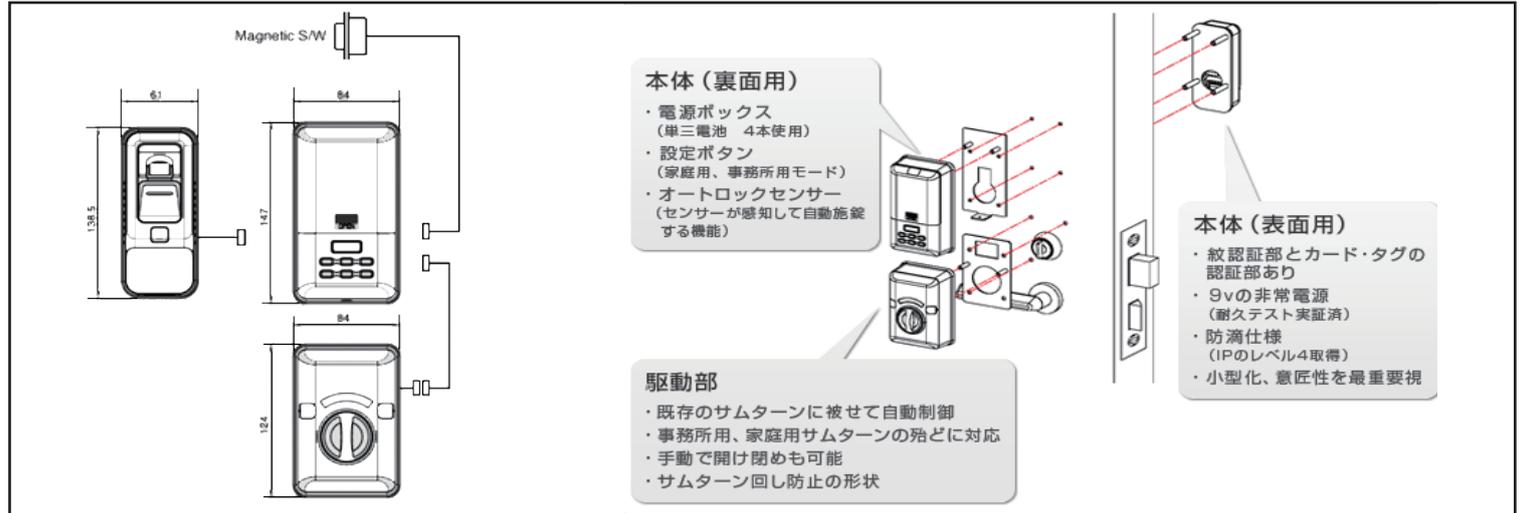

製品仕様

C	P	U	32 Bit RISC CPU	認 証 部	サ イ ズ	13×15mm
登 録 可 能 指 紋 数			100本（約50名様分）	認 証 ス ピ ー ド	(1:1) / (1:N)	<0.5秒 / <0.8秒以下
登 録 可 能 カ ー ド 数			50枚分	他 人 誤 認 率 (F A R)		0.001%
内 蔵 非 接 触 リ ー ダ ー			125 KHz Proximity (EM) Card	本 人 拒 否 率 (F R R)		0.1%
電 源			アルカリ単3電池（4本） / DC6V（オプション）	サ イ ズ		表面：54(W)×128(H)×36(D) mm
動 作 環 境			-20℃～50℃ / 90%以下（結露なきこと）	設 置 可 能 扉 厚		裏面：78(W)×147(H)×40(D) mm
対 候 性			防滴型（IP-X4取得）	そ の 他		駆動：84(W)×120(H)×40(D) mm
セ ン サ ー タ イ プ			光学式	定 価		ドアの厚みに関係なく、設置可能です
機 能			オートセンサー、偽造指紋対応機能			非常用外部電源端子、オートロック機能
解 像 度			500 dpi			オープン価格